

Input speed (n_1) = 1400 min⁻¹

Output speed	Ratio	Motor power	Output torque	Service factor	Nominal power	Nominal torque	B5 motor flanges		B14 motor flanges		Dynamic efficiency	Tooth module	Ratio code
n_2 [min ⁻¹]	i	P_{1M} [kW]	M_{2M} [Nm]	f.s	P_{1R} [kW]	M_{2R} [Nm]	-A	-B	-O	-P	RD	[mm]	
5.6	252	0.18	142	1.6	0.29	230	B		B-C		46	2.7	01
3.9	360	0.18	181	1.3	0.23	230	B		B-C		41	2.7	02
2.6	540	0.12	164	1.4	0.17	230	B		B-C		37	2.7	03
1.9	720	0.12	200	1.1	0.14	230	B		B-C		34	2.7	04
1.3	1080	0.12	265	0.9	0.10	230	B		B-C		30	2.7	05
1.0	1440	0.12*	230	<0.8	0.09	230	B		B-C		27	2.7	06
0.5	2745	0.12*	230	<0.8	0.05	230	B		B-C		23	2.1	07

* Power higher than the maximum one which can be supported by the gearbox. Select according to the torque M_{2R}

Potenza superiore a quella massima sopportabile dal riduttore. Selezionare in base al momento torcente M_{2R}

Motor flanges available
Flange motore disponibili

B) Supplied with reduction bushing
Fornito con bussola di riduzione

B) Available on request without reduction bushing
Disponibile a richiesta senza bussola di riduzione


C) Motor flange holes position
Posizione fori flangia motore

Lubrication

Lubrificazione

Unit 6D3 is supplied with synthetic oil to assure long life lubrication. Food grade oil is available on request. See Table 1 for lubrication and recommended quantity. See Table 2 for possible radial and axial loads on the gearbox.

Il riduttore tipo 6D3 viene fornito con olio sintetico e lubrificazione tipo "long life". Disponibile a richiesta olio alimentare. Vedi Tabella 1 per oli e quantità consigliati. Vedi Tabella 2 per i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

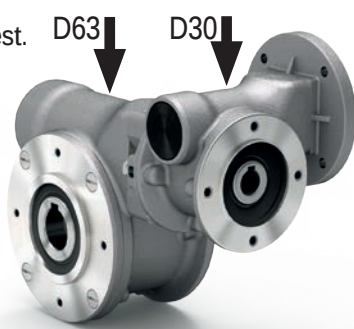

D63: 0.40 L

D30: 0.03 L

Shell

Omala S4 WE 320

Eni

Telium VSF 320

For all details on lubrication and plugs check our website.
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web.

Tab. 1


Suggested

Sugerito

Stainless steel protection cap (on request).

Coperchio di protezione in acciaio inox a richiesta.

Kit cod. KN300209

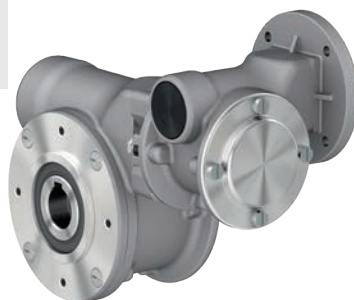


Radial and axial loads

Carichi radiali e assiali

Output shaft

Albero di uscita


n_2 [min ⁻¹]	F_A [N]	F_R [N]
25	700	3800
15	800	4000

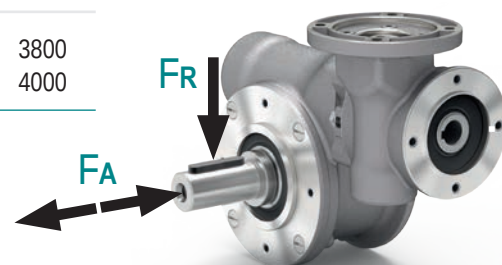

Input shaft

Albero in entrata

n_1 [min ⁻¹]	F_A [N]	F_R [N]
1400	20	100

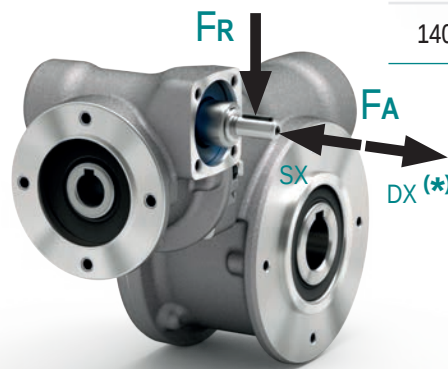

* Strong axial loads in the DX direction are not allowed.

* Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX


Tab. 2

230
Nm

6D3


P6D3 **UNI...** Basic gearbox
Riduttore base

M. flanges	Kit code	øF	A
56B5	KD304041	120	62
63B5	KD304042	140	63
56B14	KD304046	80	62
63B14	KD304045	90	63

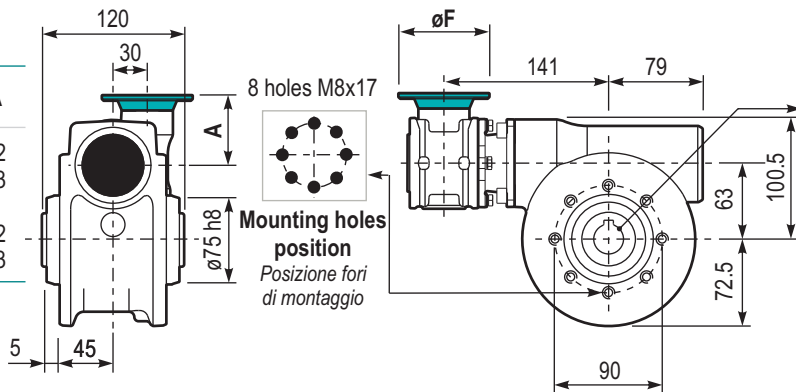

Gearbox weight
Peso riduttore 7.50 kg


Hollow shaft
Foro in uscita

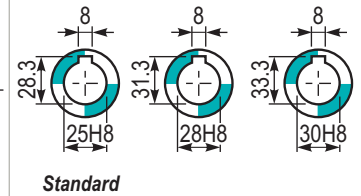

P6D3 **PA...** Feet
Piedini


Type	T	Kit code
B**	144	K0639022
I*	130	KN639022

** Zink plated
* Stainless steel

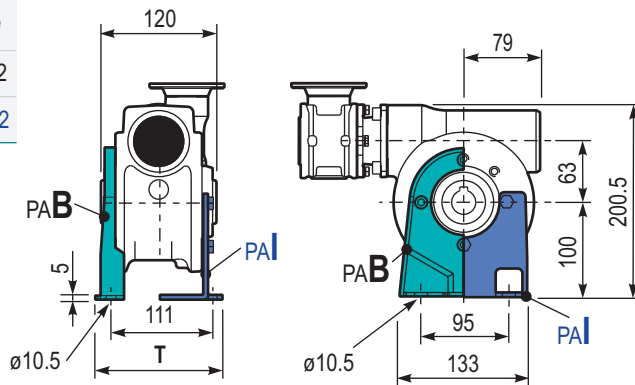


P6D3 **PBB..** Feet
Piedini

P6D3 **PV...** Feet
Piedini

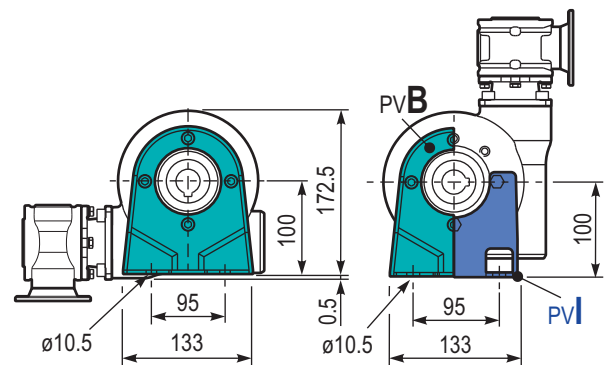


P6D3 **FL...** Output flange
Flangia uscita

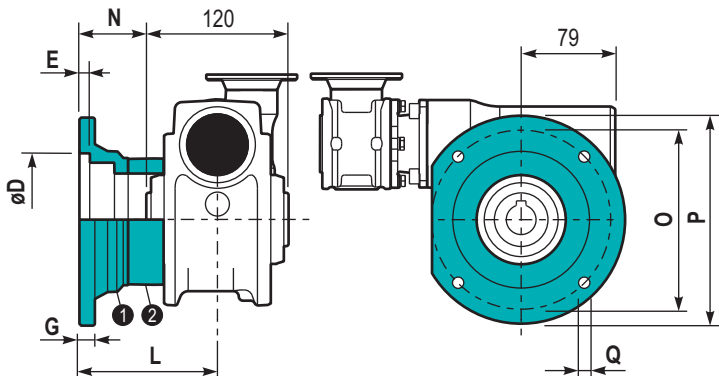

Type	øD	E	G	L	N	O	P	Q	Kit code
C	115 ^{+0.20} _{-0.15}	7	13	86	26	150	175	11	① K0639010 ② -
L	115 ^{+0.20} _{-0.15}	7	13	116	56	150	175	11	① K0639010 ② K0630200


P6D3 **BR...** Reaction arm
Braccio di reazione

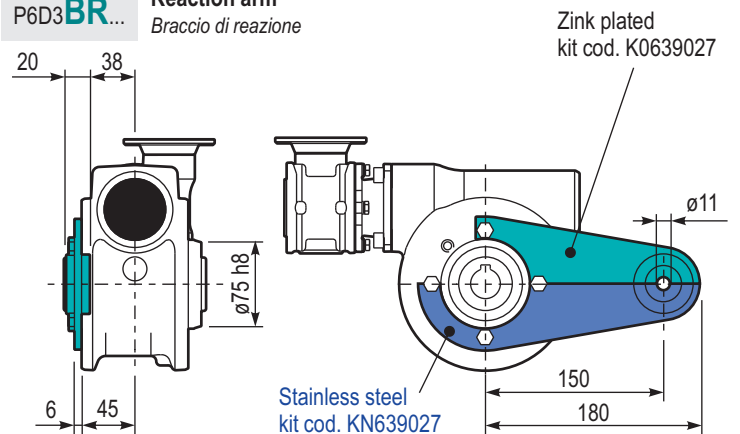

P6D3 **SMF** Single output shaft
Albero semplice in uscita

kit cod. KN630209
Protection cap
(on request)
A richiesta coperchio
di protezione

Carbon steel
kit cod. K0635028

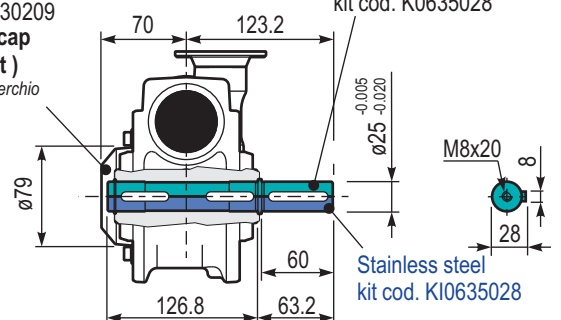

R6D3 **UNI...** Input shaft
Albero in entrata

