

WASHDOWN HYGIENIC

STAINLESS STEEL WORM GEARBOXES

The VFN Series

Smooth surface in stainless steel 316L, polished
Riduttori in acciaio inossidabile Aisi 316L, con
superficie lucidata



Certification

Certificazione

IP66

CE

NSF

COMPONENT

On request


A richiesta

IP69k

Ex
ATEX

CLEAN-GEARTECH

The VFN Series Stainless steel worm gearboxes



The VFN Series

It is the best solution for the resistance to corrosion.
Suitable for all applications.
Entirely in stainless steel with smooth surfaces for easy cleaning.
Also available with stainless steel motor SPM series.

La serie VFN

*E' la migliore soluzione per la resistenza alla corrosione.
Adatto a tutte le applicazioni.
Interamente in acciaio inox con superfici lisce per facilitare la pulizia.
Disponibile anche con motore in acciaio inox, serie SPM.*

The RCN Series

It is the best solution where hygiene and cleanliness are required.
The ratio multiplier gearbox has smooth surfaces for easy cleaning.
Also available with stainless steel motor SPM series.

La serie RCN

*E' la migliore soluzione dove è richiesta igiene e pulizia.
Il riduttore ad uno stadio ha superfici lisce per facilitare la pulizia.
Disponibile anche con motore in acciaio inox, serie SPM.*

VFN certification

worm gearboxes



RCN certification

ratio multiplier



Ratio: 1 / 1.57 ÷ 1 / 10.86

IP69k when combined with on other gearbox

Type <i>Tipo</i>	Torque <i>Coppia</i>	Center distance <i>Interasse</i>	Input power <i>Potenza in entrata</i>	Hollow output shaft <i>Albero cavo in uscita</i>	
				Standard	On request
N30	21 Nm	30 mm	0.06 ÷ 0.18 kW	ø14 mm	-
N45	41 Nm	45 mm	0.12 ÷ 0.37 kW	ø18 mm	ø19 ø20 mm
N50	72 Nm	50 mm	0.12 ÷ 0.75 kW	ø25 mm	ø24 mm
N63	147 Nm	63 mm	0.37 ÷ 1.8 kW	ø25 mm	ø28 ø30 mm
N85	347 Nm	85 mm	0.55 ÷ 4.0 kW	ø35 mm	-
211N	20 Nm	30 mm	0.25 ÷ 0.37 kW	ø14 mm	-
411N	38 Nm	38 mm	0.37 ÷ 1.5 kW	ø19 mm	-

THE BEST PROTECTION IN 316L

Housing

Special high tech full stainless steel housing with accurate polished finishing and strong rigidity.

Cassa speciale interamente in acciaio inox estremamente rigida e con finitura lucida accurata.

Hardened and ground worm

Hardened and ground worm, teeth radiused for noise reduction.

La vite senza fine è temprata ed i denti sono profilati e raggiati per ridurre il rumore.



Viton seals

Single viton seal for harsh enviroment.


Anelli di tenuta in viton per ambienti aggressivi.



Options Twin viton seals

Twin viton seals with stainless steel 316L shield for IP69k protection.

Doppi anelli di tenuta in viton con schermo protettivo in acciaio inox AISI 316L per protezione IP69k.



Options Coupling

**Premium input coupling with direct mounting
No settings - No screw.**

*Giunto in entrata: Montaggio diretto
No settaggi - No viti.*



Output hollow shaft

Stainless steel hollow shaft in AISI 316L.

CuSn12Ni (C91700) Nickel bronze for superior life.

*Mozzo in acciaio inox 316L.
Corona in bronzo al Nickel CuSn12Ni (C91700) centrifugato per massima resistenza e durata superiore.*



STANDARD POLISHED FINISHING


Finitura lucida standard



Stainless steel hardware

Stainless steel output male shaft, protection cap, feet, screws and reaction arms.

Albero maschio in uscita removibile, coperchietto di protezione, piedi, viteria e bracci di reazione in AISI 316L.

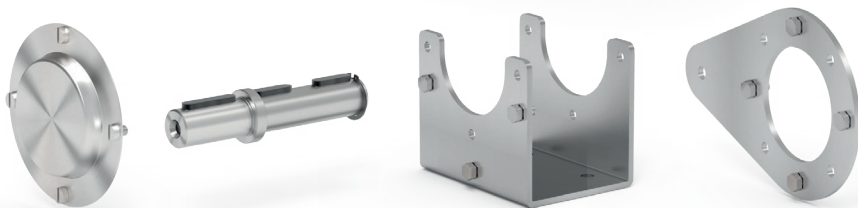



CLEAN-GEARTECH

Via Cordellina, 81, 36077 Altavilla Vicentina VI - ITALY
Tel. +39 0444 1240920 - Fax +39 0444 1240921
info@cleangeartech.com - www.cleangeartech.com

a division of

HYDRO-MEC



THE MODULAR GEARBOXES www.hydromec.com

