

Protective paint Vernice protettiva



CODE **VEACB** Worm gearbox
Riduttore a vite senza fine

Color flat GREY RAL 7035

The coating is exceptionally hard, slippery, and then compact presents a tremendous resistance to abrasion.
Finds its use where the protection is required by agents external aggressive and corrosive.

Colore flat GREY RAL 7035

Il rivestimento risulta eccezionalmente duro, scivoloso, compatto e quindi presenta una fortissima resistenza ad abrasione.
Trova utilizzo la dove è necessaria una protezione da agenti esterni aggressivi e corrosivi.

ATEX Reducer category 2 Riduttore ATEX categoria 2



CODE **AX121**

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- VITON oil seals.
- Loctite on all external screws.
- Double input seals, when possible.
- Additional output oil seals when possible.
- Indication of maximum temperature gauge.
- Utilizzo di olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile).
- Anelli di tenuta in VITON.
- Frena filetti su tutte le viti fissaggio esterne.
- Doppio anello di tenuta in entrata, dove è possibile
- Anelli di tenuta supplementare in uscita dove è possibile.
- Indicatore visivo di temperatura di massima.

Advised / Suggestito



Atex Cat. 2

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida «Atex guida alla manutenzione e installazione» sul nostro sito..

ATEX Reducer category 3 Riduttore ATEX categoria 3

CODE **AX222**

- Use of synthetic oil and with oil plugs (oil plugs when possible).
- Utilizzo di soli olio sintetico e con tappi olio (tappi olio dove è possibile).

Advised / Suggestito



Atex Cat. 3

For more information see our guide «Atex installation and maintenance guide» on our website.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra guida «Atex guida alla manutenzione e installazione» sul nostro sito..

Oil for low temperature and food Olio per basse temperature e alimenti



CODE **OB150**

Agip Blasias 150
Oil for low temperature
Olio per basse temperature

CODE **OF320**

Foodlub 320
Oil for food
Olio per alimenti

Advised / Suggestito

Low temperature.
Basse temperature.



Oil for food.
Olio per alimenti.

Input with Viton oil seal Anello di tenuta Viton in entrata



CODE **ATVIE**

Type

211D	20x40x7 (bore Ø11)
	25x40x7 (bore Ø14)

Advised / Suggestito

Ideal for high ambient temperatures and/or high input speed

Ideale per temperature ambiente elevate e/o velocità di ingresso alte.

Output with Viton oil seals Anelli di tenuta Viton in uscita



CODE **ATVIU**

Type

211D	30x62x7
------	---------

Advised / Suggestito

Ideal for high ambient temperatures

Ideale per temperature ambiente elevate

RCD Series Aluminum ratio multipliers - ACCESSORIES AND OPTIONS

RCD

Double input oil seal

Doppio anello di tenuta in entrata




CODE **2ATEN**

211D

IEC	63 B5	20x40x7
	71 B5	Not available
	80÷90 B5	—
NEMA	56 B14	15x40x7
	63 B14	Not available
	71 B14	25x40x7
	56C	25x40x7
	143/5TC	—
	182/4TC	—

Advised / Suggestito

Ideal for V6 vertical position.
Ideale per posizione verticale V6.



Life lubricated bearings

Cuscinetti lubrificati a vita



CODE **MONV6**


Type

211D	6305
------	------




Advised / Suggestito

Ideal for V6 vertical position.
Ideale per posizione verticale V6.



Life lubricated bearings

Cuscinetti lubrificati a vita

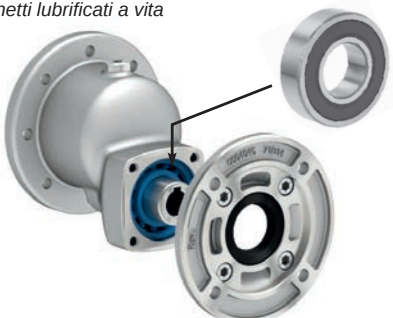

CODE **MONV5**


Type

211D	6005
------	------




Advised / Suggestito

Ideal for V5 vertical position.
Ideale per posizione verticale V5.



Double life lubricated bearings

Due cuscinetti lubrificati a vita

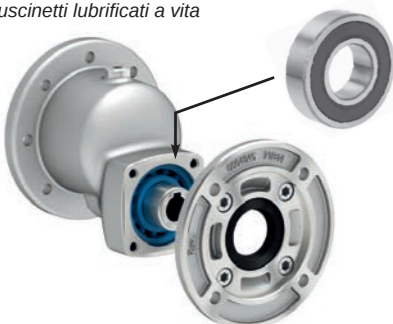

CODE **2CRS1**

Type

211D	6002 6005
------	--------------



Advised / Suggestito

Gasket between gearboxes and motor

Guarnizione tra riduttore e motore



IEC	CODE
56B14	KGD0500356
63B14	KGD0500363
71B14	KGD0500371
NEMA	
56C	KGDU0850306

Advised / Suggestito

Increased security from infiltration.
Maggiore sicurezza da infiltrazione.